

AURA 2

Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürün talimatlarını ürünü kullanmadan önce dikkatlice okuyun.

XGIMI Technology Co., Ltd. (bundan böyle "XGIMI Technology" veya "XGIMI" olarak anılacaktır) ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce hem kendi güvenliğiniz hem de sağlığınız açısından Ürün Talimatlarını dikkatlice okumanız gerekmektedir.

XGIMI Technology, bu ürünün Ürün Talimatlarına veya önlemlerine uygun şekilde çalıştırılmaması nedeniyle meydana gelen kişisel yaralanmalardan, mal hasarlarından veya diğer kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Ürün Talimatları Hakkında

(bundan böyle "Talimatlar" olarak anılacaktır)

Talimatların telif hakkı XGIMI Technology'ye aittir; Talimatlarda belirtilen ticari markalar ve isimler ilgili hak sahiplerine aittir; Talimatların içeriği ile gerçek ürün arasında uyumsuzluk olması durumunda gerçek ürün geçerli olacaktır.

Google, Android TV ve Chromecast Built-in, Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

HDMI®

HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya arayüzü ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

**IMAX®
ENHANCED**

IMAX Corporation'dan lisans altında üretilmiştir. IMAX®, IMAX Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS Licensing Limited'dan lisans altında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde DTS, Inc.'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

dts HD®

DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakın. DTS Licensing Limited'den alınan bir lisans altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound ve DTS-HD logosu, DTS, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.


**Dolby
VISION-ATMOS**

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'den lisans altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar, Telif hakkı © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

* Model: WM03B

* XGIMI Technology, Ürün Talimatlarını yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.


KUTU İÇERİĞİ

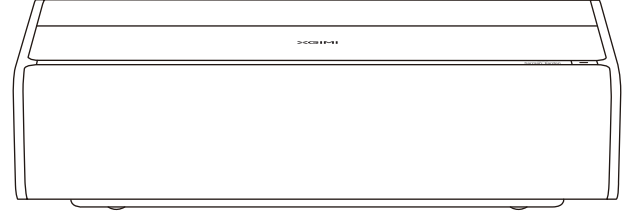


XGIMI AURA 2




Güç Kablosu



Uzaktan Kumanda



Kullanım Kılavuzu




Garanti Belgesi

Not:

Lütfen gelecekte ihtiyaç duyulabilecek taşıma durumları için orijinal paketi saklayın. Ürünü korumak için lütfen alındığı gibi sarın.

GENEL BAKIŞ


Ön ve Üst Görünüm

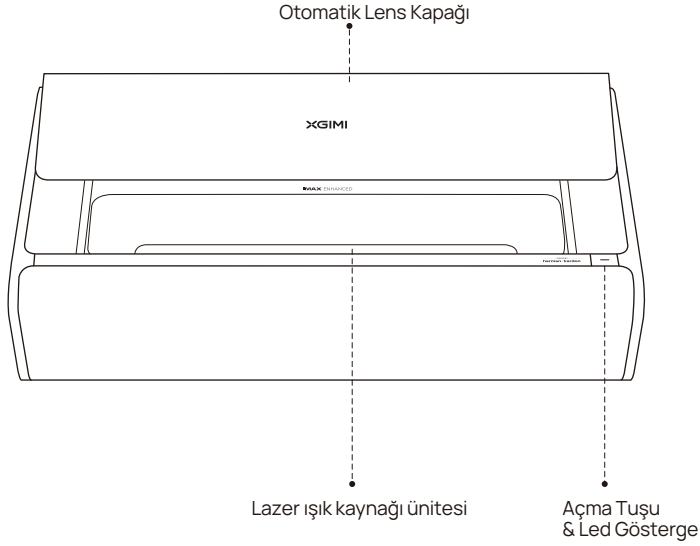


LED gösterge durumunun açıklaması

	LED Gösterge Durumu	Açıklama
1	Sabit	1. Güç kablosu takıldıktan sonra cihaz açılıyor. 2. Cihaz açılıyor/kapanıyor. 3. Cihaz yeniden başlatılıyor.
2	Yavaşça Yanıp Sönme	1. Cihaz eco moduna girer. 2. Cihaz açılır ve "Ekran Kapalı" tuşuna basılır.
3	Hızlı Yanıp Sönme	Otomatik lens kapağı düzgün açılıp kapanmıyor.

Arka Görünüm

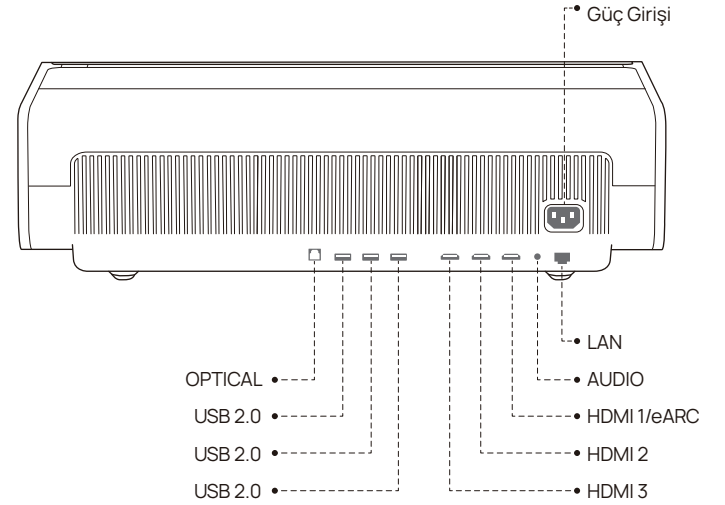


Uzaktan Kumanda

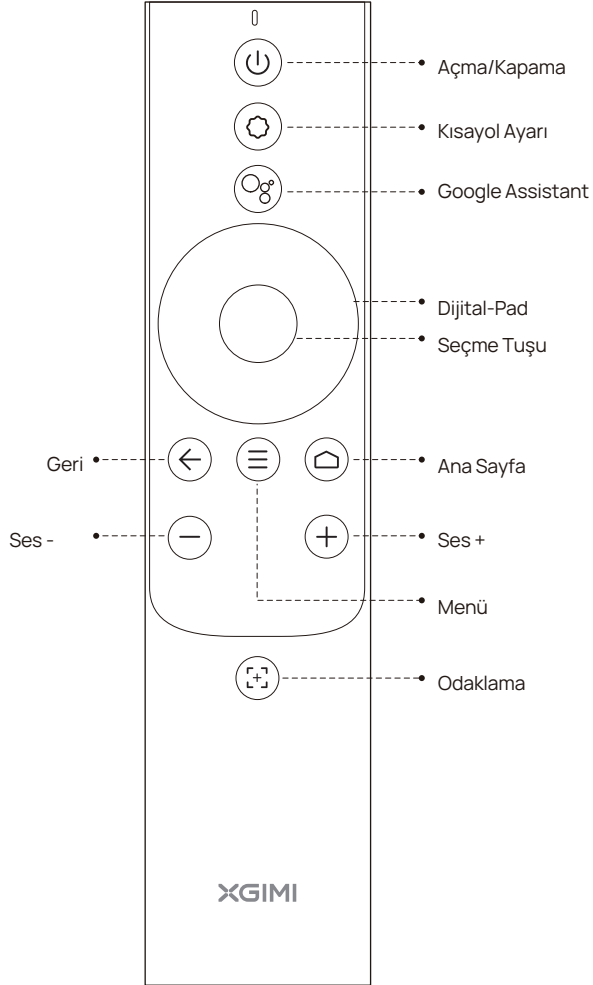


Başlangıç


1 Yerleştirme

Projeksiyon cihazını sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve merceğin cihazın düzlemiyle (ekran duvarı/yüzeyi) hizalandığından emin olun. Projeksiyon cihazının arkası projeksiyon cihazının düzlemine paralel olmalıdır.

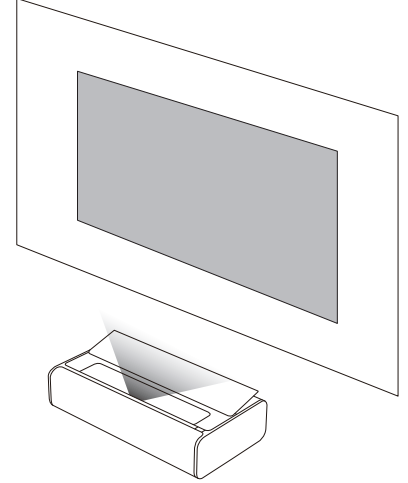

En iyi projeksiyonu elde etmek için, cihazın düzleminin beyaz ve düz olmasına dikkat edin veya bir projeksiyon perdesi kullanın. Projeksiyon duvarı, istediğiniz görüntünün boyutundan daha büyük olmalıdır.


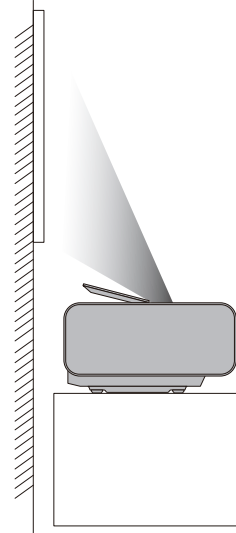


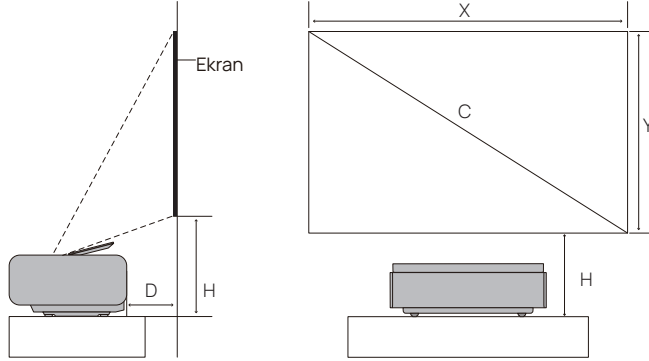

Birim: cm (inç)

C	X	Y	D	H
90"	199.3cm (78.4")	112.1cm (44.1")	13.6cm (5.35")	34.14cm (13.4")
100"	221.4cm (87.2")	124.5cm (49.0")	17.82cm (7.02")	36.84cm (14.54")
110"	243.5cm (95.9")	137.0cm (53.9")	22.02cm (8.66")	39.44cm (15.49")
120"	265.7cm (104.6")	149.4cm (58.8")	26.23cm (10.33")	42.04cm (16.55")
130"	287.8cm (113.3")	161.9cm (63.7")	30.43cm (12.00")	44.64cm (17.57")
150"	332.1cm (130.7")	186.8cm (73.5")	38.85cm (15.32")	49.84cm (19.62")


Her projeksiyon
mesafesi için
ekran boyutları
kurulum ortamına
bağlı olarak farklılık
gösterebilir.

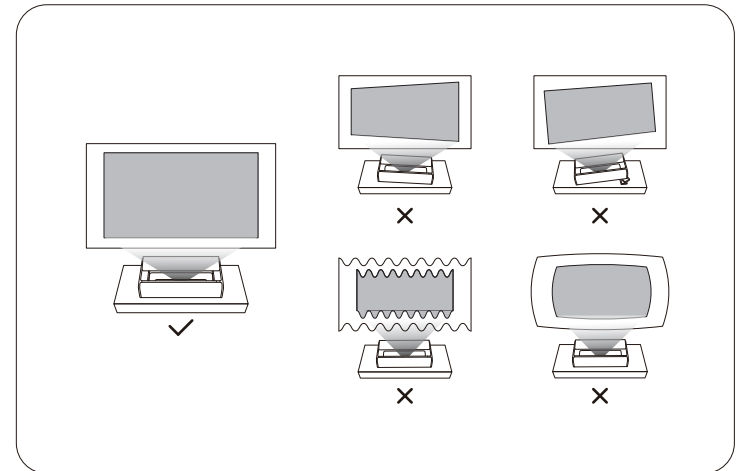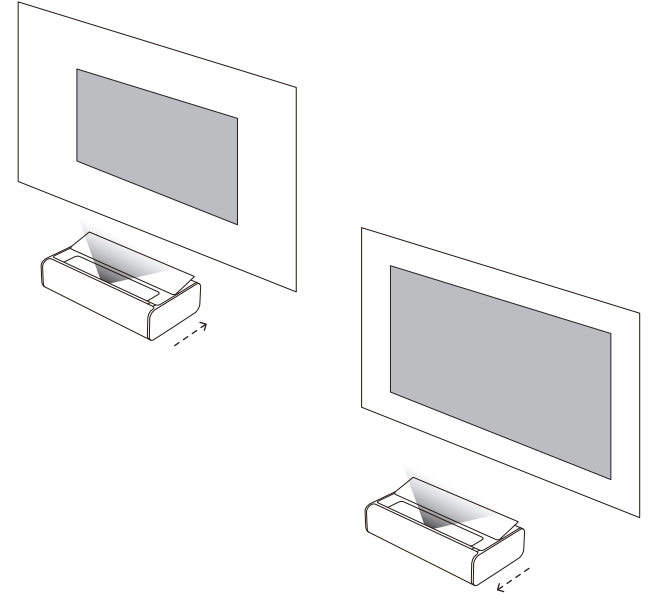

2 Uzaktan Kumanda Kullanımı


①

İlk kullanımdan önce, pil bölmesini çıkarmak için uzaktan kumandanın arkasındaki pil bölmesi açma tuşuna basın. Ardından, iki adet AAA pil takın.

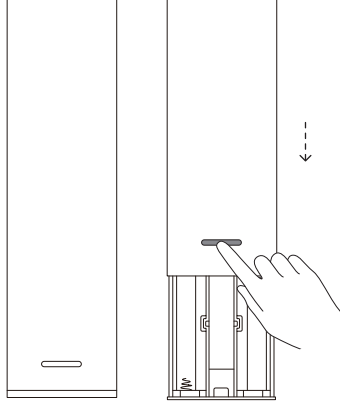

②


Pilleri takarken, pillerdeki + ve - sembollerinin pil bölmesindeki + ve - sembolleriyile eşleştirdiğinden emin olun ve ardından pil bölmesini kapatın. Daha sonra pilleri değiştirmeniz gerekirse, yukarıdaki talimatları tekrarlayın.

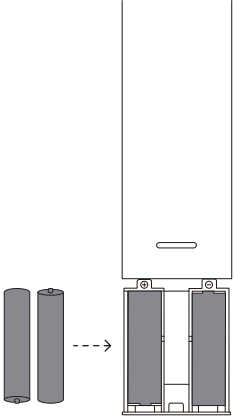

3 Cihazın Açılması




① Güç kablosunu şuraya bağlayın: XGIMI AURA 2.

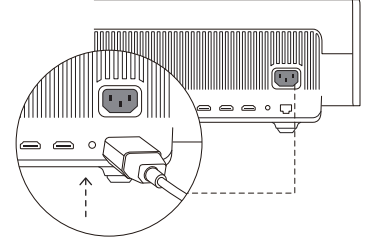

② Güç kablosunu elektrik prizine takın.




③ Güç düğmesine basın. Cihaz başlayacak ve otomatik lens kapağı yavaşça açılacaktır.



4 Uzaktan Kumandayı Eşleştirme

Uzaktan kumandanın cihaza 10 cm mesafede olduğundan emin olun, gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar ve  tuşlarına aynı anda basın. Bu, uzaktan kumandanın eşleştirme moduna girdiği anlamına gelir. "Ding" duyduğunuzda, bağlantı başarılıdır. Eşleştirme başarısız olursa, uzaktan kumanda 30 saniye sonra eşleştirme modundan çıkar. Çıktıktan sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.




5 Odak Ayarı



Bu tuşa otomatik odaklama için basın.

Manuel odaklama için bu düğmeyi basılı tutabilirsiniz.

tuşlarına basarak odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlamayı tamamladıktan sonra odaklamadan çıkmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.



6 Android TV Kurulumu

Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra, Android TV kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

1 Hızlı Kurulum (Android)

Android kullanıcıları, akıllı telefonlarında Android TV'yi hızlı bir şekilde kurmak için ekrandaki talimatları izleyebilirler.

2 XGIMI AURA 2 (iOS) Kurulumu

iOS kullanıcıları kurulumu tamamlamak için aşağıdaki talimatları takip edebilirler:

1. Hızlı kurulum sürecini atlayın.
2. XGIMI AURA 2'yi ağınıza bağlayın.
3. Google hesabınızla oturum açın.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra XGIMI AURA 2 cihazınız Android TV ile çalıştırılacaktır.

7 Görüntü Ayarı

Otomatik Keystone Düzeltme


Özellik etkinleştirildikten sonra cihaz, görüntüyü kare ve net olacak şekilde otomatik olarak ayarlayacaktır.

Etkinleştirme yöntemi 1:

Sistem ayarlarında
[Projeksiyon Ayarları] →
[Otomatik Keystone Düzeltme]
ögesini seçin.

Etkinleştirme yöntemi 2:

Sistem ayarlarında,
[Projeksiyon Ayarları] → [Daha Fazla
Görüntü Düzeltme Ayarları] →
[Keystone Düzeltme Ayarları] →
[Yer Değiştirme Otomatik Keystone
Düzeltmesi] ögesini seçin. Sistem,
etkinleştirmeden sonra cihaz
hareketini algıladığında, "Otomatik
Keystone Düzeltme" özelliğini etkinleştirir.

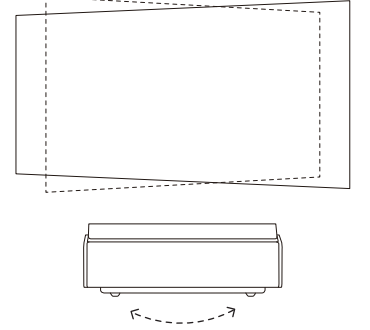

Ekran Hizalama Yardımı

Cihaz, yansıtılan görüntüdeki ekranı otomatik olarak tanımlayacak ve yansıtılan görüntünün dört kenarını ekranın kenarlarıyla hizalayacak şekilde ayarlayacaktır.

Etkinleştirme yöntemi:

Sistem ayarlarında [Projeksiyon Ayarları] → [Ekran Hizalama Yardımı] ögesini seçin, cihazı sayfadaki istem doğrultusunda hareket ettirin ve yansıtılan görüntünün dört kenarının ekranın kenarlarını aşmasını sağlayın. Görüntüyü ekranla hizalamak için OK düğmesine basın.


Duvara Hizalama

Projeksiyon duvarı düz olmadığında cihaz akıllı adaptasyon yaparak optimum görüntü kalitesiyle düz görüntü sağlar.

Etkinleştirme yöntemi:

Sistem ayarlarında [Projeksiyon Ayarları] → [Daha Fazla Görüntü Düzeltme Ayarları] → [Duvar Hizalama] ögesini seçin ve uyarlamayı tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fotoğraf yükleme sayfasını açmak için sayfadaki QR kodunu cep telefonunuzla tarayın.
2. Yansıtılan görüntünün fotoğrafını çekin ve yükleyin.
3. Uyarlamadan sonra görüntüleme seçeneğini seçin.

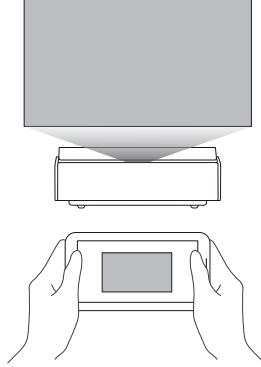

Duvar Rengi Uyarlaması

Duvar rengi uyarlama özelliği, cihazın renkli duvara yansıttığı görüntünün rengini iyileştirerek, görüntünün sanki beyaz bir duvara yansıtılmış gibi görünmesini sağlayabilir.

Etkinleştirme yöntemi:

Sistem ayarlarında [Projeksiyon Ayarları] → [Daha Fazla Görüntü Düzeltme Ayarları] → [Duvar Rengi Uyarlaması] ögesini seçin.

*Duvar rengi uyarlama özelliği etkinken cihaz parlaklığını veya görüntü modunu değiştirirseniz veya parlaklık uyarlama özelliğini kullanırsanız, duvar uyarlama özelliği devre dışı kalacaktır.

* Duvar rengi uyarlama özelliğinin sonuçları, çalışma ortamına ve duvar rengine bağlı olarak değişebilir.

* Duvar Rengi Uyarlama özelliğinin etkili olması için sistem ayarlarında etkinleştirilmesi gerekir. Etkinleştirildiğinde, 3000K ile 15000K arasında değişen bir renk sıcaklığına sahip duvar renklerine göre resmi kalibre edebilir. Ancak, kalibrasyon etkisi duvar rengine bağlı olarak değişebilir. En iyi sonuçlar için, loş ışıklı ortamlarda kullanmanızı öneririz.


XGIMI AURA 2 Kullanma

1 Android TV Özellikleri

Projektör kablolu bir ağa bağlandıktan sonra, Android TV çevrimiçi hizmetlerine erişilebilir ve filmlerin, müziklerin ve resimlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Önceden yüklenmiş uygulamalara ek olarak, Google Play mağazasından diğer uygulamaları da yükleyebilir ve Google Asistan'dan çeşitli sesli komutlar aracılığıyla yardım isteyebilirsiniz. Film ve şovları aramak, öneriler ve yanıtlar almak, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek ve daha fazlası için uzaktan kumandanızdaki Google Asistan düğmesine basın! Akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan doğrudan projektörünüze fotoğraf, video ve müzik yansıtılabilir.

- 1 Chromecast built-in™'i destekleyen bir akıllı telefon veya PC uygulamasıyla bir video klibi oynatın ve ardından ekranda ögesini seçin.
- 2 Akıllı telefon içeriğinizi yansıtmaya başlamak için hedef cihaz olan "XGIMI AURA 2"yi seçin.

Not: Projeksiyon cihazınızın ve akıllı telefonunuzun veya bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.




2 Bluetooth

Bluetooth Hoparlöre Bağlan

- 1 [Sistem Ayarları]'nı açın ve [Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar] → [Yeni Cihaz Ekle]'yi seçin.
- 2 Bir Bluetooth hoparlör arayın ve eşleştirin.
Bluetooth hoparlör bağliken projektör hoparlörüne geri dönmek için, tuşuna basın ve ardından [Ses Çıkışı] → [Dahili Hoparlör] ögesini seçin.

Bluetooth ile Müzik Çalın

Cihazla eşleştirmek ve şarkıları çalmak için akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarını kullanarak "XGIMI AURA 2"yi arayın.



3 XGIMI Uygulamaları

XMusic Player

XMusic Player, XGIMI AURA 2 için dahili bir müzik oynatıcısıdır ve yerel müzik veya Bluetooth üzerinden müzik çalabilir. XMusic Player uygulamasında, sürükleyici bir dinleme deneyimi elde etmek için farklı oynatma duvar kağıtları seçebilirsiniz.

Müzik çalarken projeksiyon çerçevesini kapatmanız gerekirse, düğmeye basıp

“Ekran Kapalı” seçeneğini seçebilirsiniz.

Bluetooth Müzik

Akıllı telefonunuzun Bluetooth'u XGIMI AURA 2'ye bağlandığında, XMusic Player uygulaması otomatik olarak açılacaktır. Ayrıca ana sayfa uygulamaları listesine gidip uygulamayı açmayı seçebilirsiniz.

Dahili Müzik Oynatıcısı

Dahili veya harici depolama aygıtına yerleşik Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanarak erişebilirsiniz. Bir müzik dosyası açın ve varsayılan olarak XMusic Player uygulamasında çalınacaktır.

Not: Bazı duvar kağıtları, epileptik nöbetleri tetikleyebilecek yanıp sönen ışıklar ve spektrumlar içerebilir. Baş dönmesi, kasılmalar veya görme değişiklikleri yaşıyorsanız, duvar kağıdını "Klasik CD" olarak değiştirin ve tıbbi yardım alın.

Dosya Yöneticisi

Cihaz depolama alanındaki veya harici depolama alanındaki dosyaları görüntülemek için Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanın.

1 Ana sayfada, uygulama listesini açmak için Uygulamalar'a tıklayın.

Dosya Yöneticisi'ni seçin ve ardından cihaz depolama alanını veya harici depolama aygıtını seçin.

2 Dosyaları yönetmek için "Ayarlar" düğmesine basılı tutun. Daha fazla işlem için "Menü" düğmesine basın.

Not: Android TV güvenlik gereksinimlerine göre, harici depolama aygıtlarındaki dosyaları yalnızca okuyabilir ancak bu dosyaları kopyalayıp yapıştıramazsınız.

4 Sistem Güncellemesi

En son sürümü kontrol edin ve [Ayarlar] → [Cihaz Tercihleri] → [Hakkında] → [Sistem Güncelleme] ögesini seçerek sistemi yükseltin.

5 Ayarlar

Herhangi bir arayüzde, uzaktan kumandadaki düğmeye basarak cihazınızdaki ayarları hızla ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayar yapılandırmak için [Tüm Ayarlar] sayfasına gidin. Ana ayarlar şunları içerir:

Parlaklık

Parlaklık ayarlarında, parlaklık modunun 1 - 10 seviyeleri arasında geçiş yapmak için düğmeye basabilirsiniz. Daha yüksek parlaklığa ihtiyacınız varsa, Boost moduna girmek için seviye 10+'ı etkinleştirebilirsiniz.

Görüntü Modu

HDMI üzerinden içerik veya film izlerken, optimum izleme deneyiminin keyfini çıkarmak için farklı içerikler (örneğin film, spor, TV, oyunlar) için farklı görüntü modları seçebilirsiniz.

Standart: Çoğu günlük kullanım senaryosu için

TV: Dizi izlemek için

Film: Film izlemek için

Spor: Spor etkinlikleri izlemek için

Parlak: Daha canlı renkler için

Özel: Kontrast, doygunluk, netlik, görüntü azaltma ve hareket telafisi seviyeleri gibi görüntü parametrelerini özelleştirin

Yüksek Güç: Daha yüksek parlaklık için

Oyun: Düşük gecikmeyle video oyunları oynamak için

Ses Etketi

XGIMI AURA 2, DTS Studio Sound ve Harman Kardon ile size profesyonel ses kalitesi sunar. En iyi ses deneyiminin keyfini çıkarmak için film, müzik ve spor gibi farklı senaryolar için farklı ses efektleri seçin.

6 Eco Mod

Cihaz herhangi bir kişi algılamadığında parlaklığı otomatik olarak azaltacaktır. Bir süre sonra ekran otomatik olarak kapanır. Birisi algılandığında ekran otomatik olarak tekrar açılır.

Ekranın kapanmasından önceki varsayılan bekleme süresi 15 dakikadır ve kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.

Önemli Önlemler

Cihazın doğru kullanımı:

- Güçlü projektör ışığı gözlerinize zarar verebileceğinden lensi gözlerinize doğru tutmayın.
- Cihazın normal ısı dağılımı arızasından kaynaklanan dahili elektronik cihazlara zarar vermek için cihazın hava girişini/çıkışını kapatmayın.
- Lensin zarar görmesini önlemek için lensi kağıt ve bez gibi temizlik araçlarıyla doğrudan silmeyin. Lütfen lens yüzeyindeki tozu temiz hava üfleme yoluyla temizleyin.
- Devre kartının yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılar tarafından aşınmasını önlemek için cihazı kimyasal maddeler, deterjanlar veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın.
- Cihazı ve bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmış bir ortamda kullanıldığından emin olun.
- Cihazı aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerlerde saklamayın çünkü aşırı sıcaklıklar elektronik cihazların ömrünü kısaltır. Cihazı 0°C-40°C arasındaki bir ortama yerleştirin ve kullanın.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtma ekipmanına (kurutma makinesi ve mikrodalga fırın gibi) koymayın.
- Cihazı sıkıca dışarı çıkarmayın veya cihaza zarar vermek için üzerine veya arkasına bariyerler koymayın.
- Dahili devre kartına zarar vermek için cihazı atmayın, çarpmayın veya sert bir şekilde titretmeyin.
- Cihazı kendiniz söküp takmaya çalışmayın. Herhangi bir sorun oluşursa lütfen XGIMI satış sonrası servisine başvurun.
- Hiçbir ürünü kendi başınıza tamir etmeyin. Cihaz veya herhangi bir bileşen düzgün çalışmazsa, zamanında XGIMI satış sonrası servisine danışın veya onarım için fabrikaya iade edin.
- Şaşı kumaşında toz biriktiğinde, çıkarmak için küçük bir fırça veya minyatür bir elektrikli süpürge kullanın.
- Otomatik lens kapağının hareketi sırasında, otomatik lens kapağının düzgün açılıp kapatılabilmesi için hiçbir engel olmadığından emin olun.
- Otomatik lens kapağının hareketi sırasında ellerinizi lens kapağının etrafına koymayın, aksi takdirde sıkışabilirsiniz. • Otomatik lens kapağı düzgün bir şekilde açılıp/kapatılamıyorsa, lens kapağı ve kaydırma rayı çevresinde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Engelleri kaldırın ve tekrar deneyin.
- Otomatik lens kapağını zorla itmeyin veya çekmeyin, hasar görebilir.

DİKKAT

Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi durumunda yangın veya patlama riski. Bir güvenlik önlemini geçersiz kılacak yanlış tipte bir pille değiştirilmesi (örneğin, bazı lityum pil tiplerinde); Bir pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya bir pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, bunun sonucunda bir patlama meydana gelebilir; Bir pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek son derece yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak; Bir pilin, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek son derece düşük hava basıncına maruz bırakılması.

FCC Uyarısı

Cihaz FCC kuralının 15. bölümünün hükümlerini karşılamaktadır. Çalışma aşağıdaki 2 koşulu karşılamaktadır:

- (1) Cihaz zararlı girişime neden olmaz ve
- (2) Cihaz, kazara işlemlere yol açabilecek girişimler dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmemelidir. Kullanıcı kılavuzu veya kullanım talimatları, kullanıcılara, sorumlu uyumluluk tarafının açık onayı olmadan radyatörlerin kasıtlı veya kasıtsız olarak değiştirilmesinin ve değiştirilmesinin kullanıcının cihazı çalıştırmasını engelleyebileceğini hatırlatmalıdır. Kılavuz, İnternet üzerinden bilgisayar diskinde sağlandığı gibi kağıt dışındaki bir biçimde sağlanmışsa, bölümde gerekli olan bilgiler, kullanıcıların biçim bilgilerine erişebileceği varsayımıyla alternatif biçimde kılavuza dahil edilebilir. Cihaz, B sınıfı dijital cihazla ilgili FCC kuralının 15. bölümünün kısıtlamalarını karşılamak üzere test edilmiştir. Bu kısıtlamalar, bir konut kurulumunda zararlı girişimin etkili bir şekilde önlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Kurulum ve kullanım talimatlara göre yapılmazsa, cihaz radyo frekansı enerjisi üretecek ve yayacak ve radyo iletiminde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişimin oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı parazit neden oluyorsa (cihazı durdurup başlatarak belirlenir), kullanıcıların paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmaları önerilir:
 - Alıcı antenin yönünü yeniden konumlandırın.
 - Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 - Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
 - Yardım almak için dağıtıcılara veya deneyimli radyo/televizyon teknisyenlerine danışın.
 - Bu cihaz, 2.4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) band or 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz) aralığında çalışır.

Note: şekilde önlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Kurulum ve kullanım talimatlara göre yapılmazsa, cihaz radyo frekansı enerjisi üretecek ve yayacak ve radyo iletiminde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişimin oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı parazit neden oluyorsa (cihazı durdurup başlatarak belirlenir), kullanıcıların paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmaları önerilir:

UYARI

Cihazı kurmadan veya çalıştırmadan önce elektrik ve güvenlik bilgileri için lütfen dış alt muhafazadaki bilgilere bakın. Cihaz, koruyucu topraklama bağlantısı olan bir şebeke prizine bağlanmalıdır. Şebeke fişi veya cihaz bağlantı parçası, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Priz, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

CE Koruma

1. Kulaklıkta dikkatli kullanın, kulaklık ve kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
2. Ürün yalnızca USB2.0 (5VDC, 0,5A) sürümlü bir USB arayüzüne bağlanmalıdır.
3. Çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C -40°C .
4. Güç kaynağı ve ADP (derecelendirme): AC 100 V-240 V, 50/60 Hz 3,25 A
5. İşitme duyusuna gelebilecek olası zararları önlemek için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.
6. Cihaz, vücutunuzdan 20 cm uzakta kullanıldığında RF özelliklerine uygundur.



Uygunluk Beyanı

XGIMI Technology Co., Ltd., WM03B tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

Bu ürünün bazı AB üye ülkelerinde kullanılmasına izin verilmektedir. Örneğin, cihaz aşağıdaki Üye Devletlerde kullanılabilir:

5,15-5,35 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.

Bu Frekans, aşağıdaki Üye Devletler veya hizmete sokma konusunda kısıtlamaların veya kullanım yetkisi gerekliliklerinin bulunduğu bir Üye Devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir. Cihaz kuplörü bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, bağlantı kesme cihazı kolayca çalışır durumda kalmalıdır.

ISED Uyarı

Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma (ISED) lisans muafiyetli RSS(ler)ine uyan lisans muafiyetli verici(ler) / alıcı(lar) içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olamayabilir
- (2) Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek müdahaleler de dahil olmak üzere her türlü müdahaleyi kabul etmelidir.

Cihazın genel RF maruziyet gereksinimini karşıladığı değerlendirilmiştir.

U			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Radyasyon Maruziyeti Beyanı

Uzaktan kumanda için bu cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC ve IC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Verici, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Lazer projektör için cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirtilen FCC ve IC radyasyon maruziyet sınırlarını karşılamaktadır. Cihazın kurulumu ve çalıştırılmasında radyatör ile gövde arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.

Notlar: 5150-5250 MHz frekans aralığı yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Bu Frekans, hizmete sokma konusunda kısıtlamaların veya kullanım izni gerekliliklerinin bulunduğu aşağıdaki Üye Devletler veya bir Üye Devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir.

Kullanılmış ürünler için bertaraf talimatları:



Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, 2012/19/EU Direktifi kapsamında korunduğunu gösterir.

UYARILAR


1. Elektrik çarpması riskini önlemek için açmayın.
2. Tüm iç kontrolleri yapın, lütfen yetkili müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
3. Bu üründen muhtemelen tehlikeli optik radyasyon yayılıyor. Çalışma ışınına bakmayın. Göze zararlı olabilir.

Herhangi bir parlak kaynaktaki olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın, RG2 IEC 62471-5:2015

IEC 62471-5:Ed. 1.0'da tanımlandığı gibi Risk Grubu 2 LIP'si olarak uyumluluk haricinde 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için 8 Mayıs 2019 tarihli Lazer Bildirimi No. 57'ye bakın. Lazer Radyasyonunun Maksimum Çıkışı: 0,39 mw dalga boyu: 449-461 nm, 635-647 nm



RG2



IEC 60825-1:2014

TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ
EN 50689:2021

* Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan ekleri/aksesuarları kullanın.
* Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğini unutmayın.

Wireless Özellikleri

- Bluetooth verici frekans aralığı: 2402 MHz -2480 MHz
- Bluetooth verici gücü: <10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi ağı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
- 2.4G Wi-Fi verici frekans aralığı: 2412 - 2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi verici gücü: <20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi verici frekans aralığı: 5.15-5.35GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725-5.850GHz 5G Wi-Fi verici gücü: 5.15-5.25GHz <23dBm (EIRP), 5.25-5.35GHz <20dBm (EIRP)
- 5.470-5.725GHz <20dBm (EIRP), 5.725-5.825GHz <13,98dBm (EIRP)
- Bu ürün 24G milimetre dalga radarı, 24.00GHz-24.25GHz frekans aralığında çalışır ve maksimum 100mW (EIRP) iletim gücüne sahiptir.

Not: Bu yetki yalnızca AB içindir.

EU Declaration of Conformity

We

Manufacture Name: XGIMI Technology Co., Ltd.
Post Address: Building No. 4, Zone A, No. 1129, Shijichang Road, Chengdu Hi-Tech Zone, Sichuan Pilot Free Trade Zone,
Postcode and City: 610041 Chengdu
Telephone number: +86-028-67599891
E-Mail address: Robin.zhou@xgimi.com

declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Product Name LED Projector

Brand Name / Model XGIMI

WM03A, WM03B WM04A, WM05A, WM06A, WM07 A, WM08A,
WM09A, WM10A, WM11A, WM12A, WM13A, WM14A, WM15A,
WM16A, WM17A, WM18A, WM19A, WM20A, WM21A, WM22A,
WM23A, WM24A, WM25A, WM26A,

WM27A, WM28A, WM29A, WM30A, WM31A, WM32A

To which this declaration relates in conformity with the following harmonized standards:

EN 62368-1:2014/A11:2017

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.2.4

EN 55032:2015+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 55035:2017+A11:2020

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.2.1

EN IEC 63000: 2018

Complies with the essential directive

2014/53/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

2009/125/EC(Eco Design) – (EC)275/2008;(EU) 801/2013

2011/65/EU

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Andy Pan

Safety & compliance manager

Signature



Date: 2024. Mar 20th

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVAN : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL